

# Guida alla vendita

Mimaki





***JFX200-2513 EX***









# JFX200 2513EX IN PILLOLE

Mimaki

## Tecnologie esclusive




## Caratteristiche



# PANORAMICA SUL PRODOTTO

Mimaki

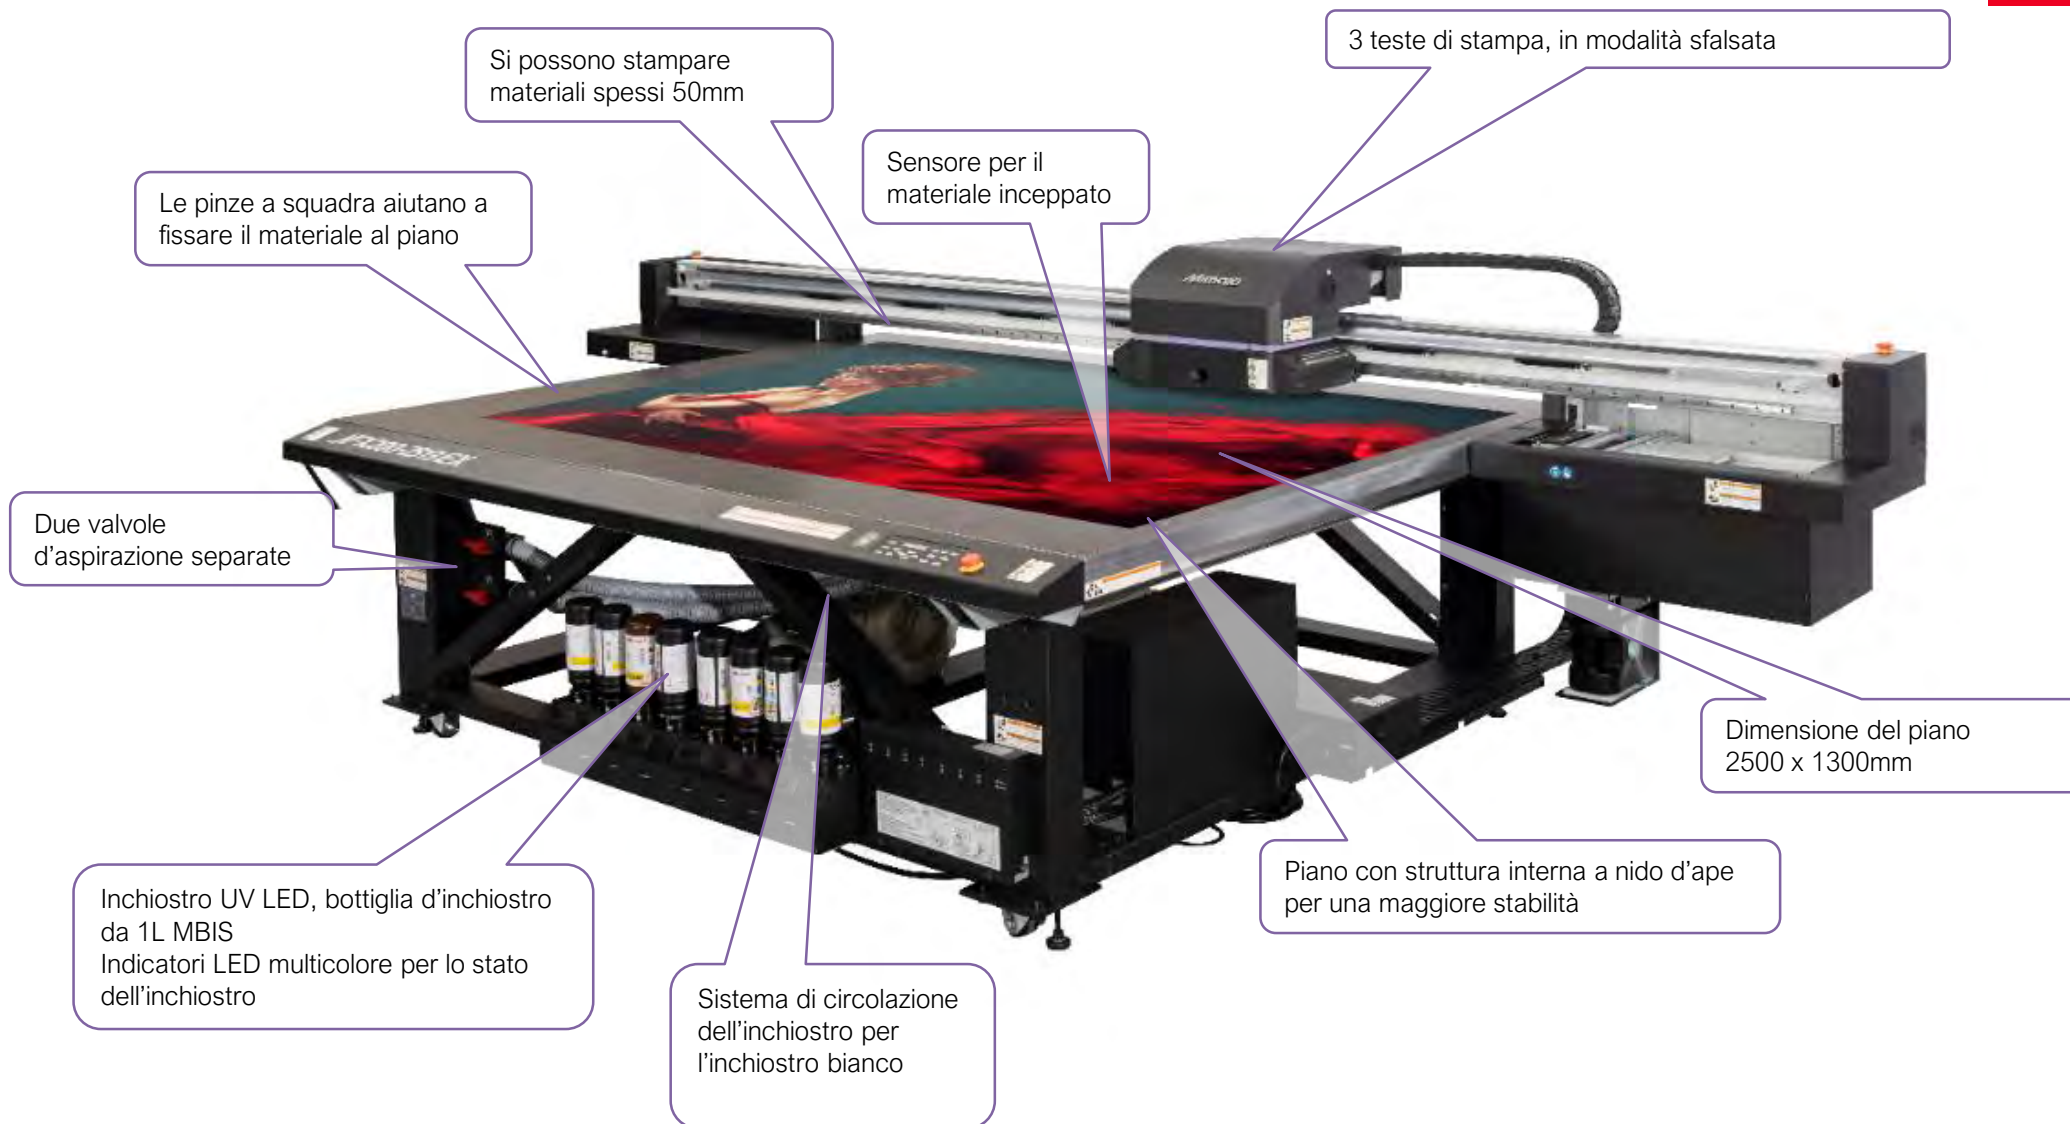


## SPECIFICHE JFX200-2519 EX

Mimaki

- Area di stampa: 2500x1300mm
- Max 1,200 DPI
- Goccia d'inchiostro min. 7pl.
- Altezza max del materiale 50mm
- 3 teste di stampa
- Velocità di stampa: High Speed 35 m<sup>2</sup>/h – Production 18 m<sup>2</sup>/h – Quality 12,5 m<sup>2</sup>/h
- Stampa simultanea di colore & bianco per non impattare la velocità di stampa!
- Tecnologia UV-LED
- Inchiostri UV-LED LH-100, LUS120 e LUS150. Colori disponibili: CMYK + Wh,CI,Pr
- Bottiglie d'inchiostro da 1000ml

# VELOCITÀ DI STAMPA QUASI TRIPLICATA
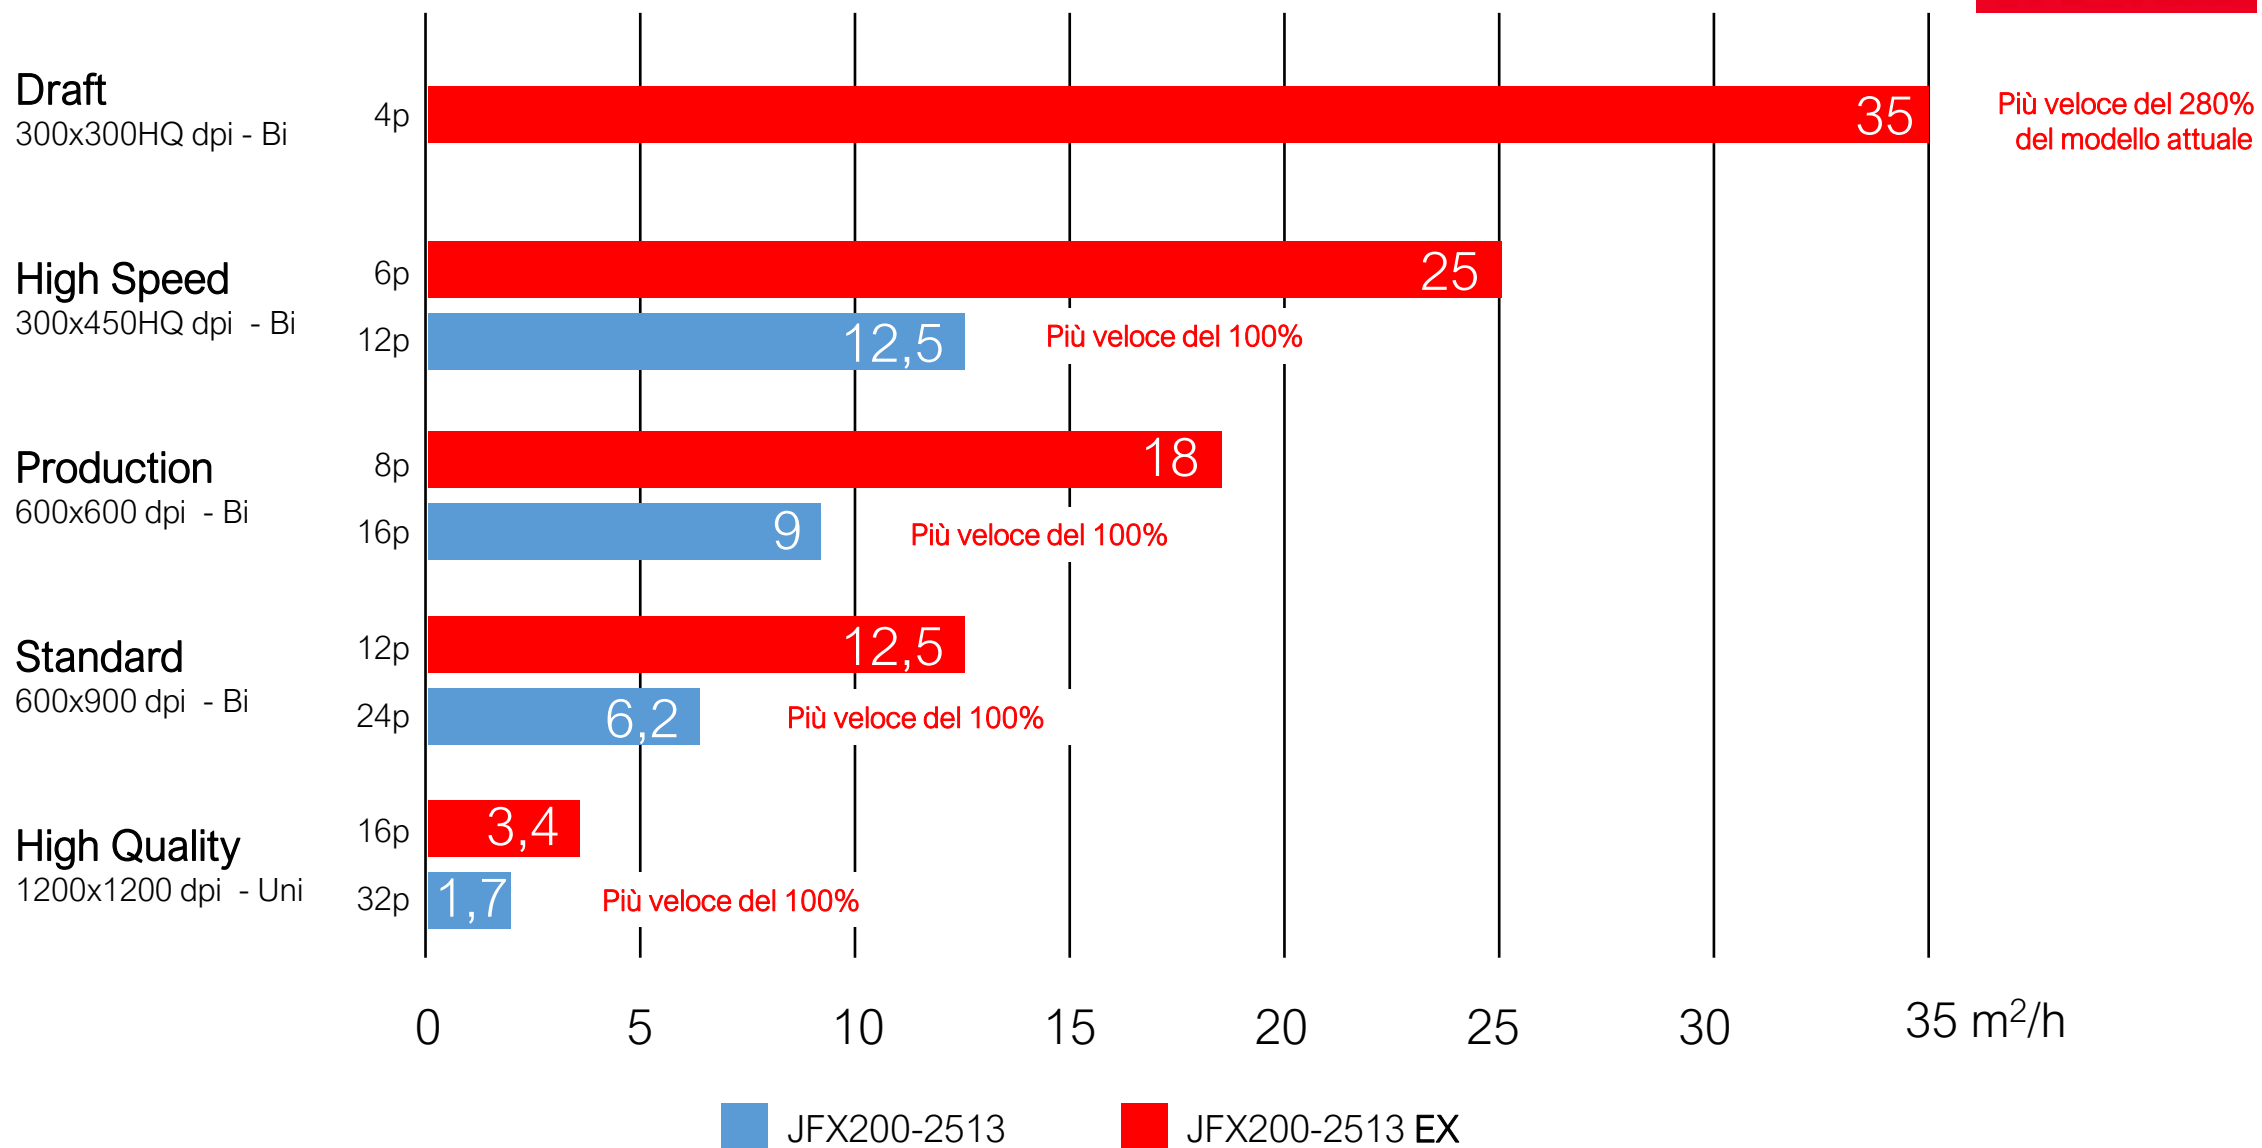
# MAPS 2 (MIMAKI ADVANCED PASS SYSTEM)

The Mimaki logo is displayed in white text on a red rectangular background.

- MAPS2 per per una stampa senza banding
  - MAPS 2 elimina l'effetto banding disperdendo le gocce d'inchiostro tra i passaggi
  - Questa tecnologia migliora la qualità di stampa, quando si stampa in modalità ad alta produttività e migliora la stampa delle tinte piatte
  - Stampando in modalità automatica di MAPS2, la condizione di MAPS2 viene selezionata automaticamente per ogni modalità di stampa
  - La velocità di stampa non cambia utilizzando MAPS2
  - Le condizioni ottimali delle impostazioni variano a seconda dei dati di stampa o del materiale. Si consiglia di fare prima un test della qualità dell'immagine.

MAPS: ON



MAPS: OFF (Normale)

